

SP02-T6

液压凸轮可调合页


Hydraulic door closer hinge

材质说明: 铝合金
 表面处理: 烤漆银色、古铜色
 适用门型: 木质门
 功能描述: 力度调节、速度调节
 开启角度: 最大160°
 闭门角度: 85°-160°

Material: aluminum alloy
 Finish: golden, AB
 Suitable for wood door
 Closing speed and close strength are adjusted
 Max. opening angle: 160°
 Hold-open angle: 85-160°




适用门宽 Door thickness	适用门高 Hinge Size	适用门重 Door weight	使用数量 Quantity
800MM	2000MM	40Kg	2只
900MM	2200MM	60Kg	3只
1200MM	2400MM	60Kg	4只

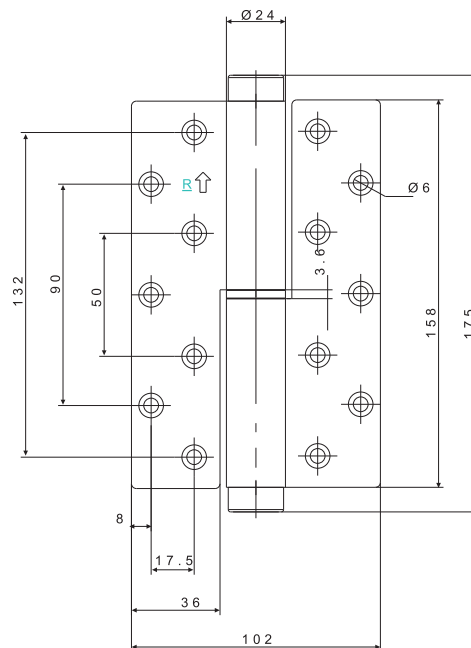

A端: 调力(出厂前弹簧合页未调力)

1、(A端) 闭门力度调节: 用六角扳手顺时针方向将每只合页调力螺钉旋入10-12圈(360°/圈)为宜。感觉闭门力度偏小需顺时针旋入1-2圈则力度加大, 感觉力度偏大逆时针旋出1-2圈则力度减小。(调力时每只合页调力需均)

A side: close strength adjust(standard no strength)
 Alan key to adjust. Turn in 10-12 round, if strength soft, turn in 1-2 round. If strength is strong, turn out 1-2 round.



B端: 调速(出厂前速度已调好)

2、(B端): 液压速度出厂前已调好, 一般不需调节。闭门力度调好后, 感觉闭门速度仍偏快或偏慢才需用六角扳手顺时针旋入1-2圈使速度变慢或逆时针旋出1-2圈使速度变快即可。

B side: close strength adjust(standard)
 Turn in to increase the speed, turn out to decrease the speed